



全自动卧式插件机 AWM

High-speed axial combo inserter AWM

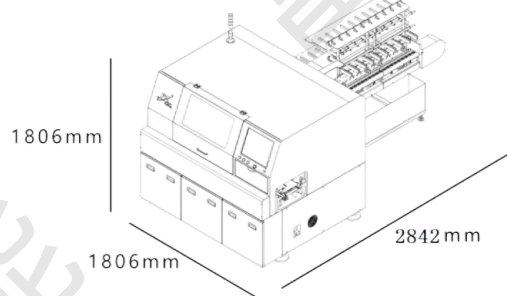

AWM 含飞达 10 站
Including 10 feeder station

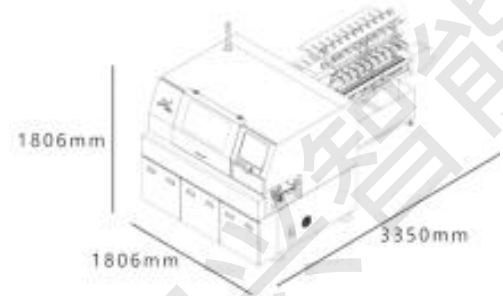

AWM 含飞达 20 站
Including 20 feeder station

型号	AWM (高速机)
理论速度	0.16 秒/点 0.16sec/pcs
插入方向	平行 0°, 90°, 180°, 270° Parallel
元件种类	标准 0.6mm 线脚、0.4~0.8mm(可选配)、电容、晶体管、二极管、电阻、熔断丝等编带封装料及跳线 Standard 0.6mm, diameter 0.4-0.8mm (optional), capacitor, transistor, diode, resistor, fuse, and other tape packaging materials and jumpers
元件规格	元件本体长度: 3~16mm Component body length, 本体直径: 0.6~4mm Body diameter, 引线直径: 0.4~0.8mm Lead diameter
引线跨距	双孔距 5~20mm Double hole spacing
元件引线剪角长度	1.2~2.2mm(可调) Adjustable
元件引线弯角角度	5-45°(可调) Adjustable
基板尺寸	50*50mm~330*280mm
基板厚度	0.79~2.36mm (标准: 1.6mm) 0.79-2.36mm(Standard: 1.6mm)
线路板输送方式	全自动: 左→右 (标准) 或右→左 (选配) Fully automatic: left right (standard) or right left (optional)
基板传送高度	900±20mm
基板传送速度	3 sec/pcs
PCB 上下元件可通过高度	上 12mm/下 8mm 12mm above/8mm below
驱动系统	AC 伺服, AC 马达 AC servo, AC motors

孔位校正方式	CCD 影像视觉系统, 多点 MARK 视觉校正 CCD Image visual systems, multi-point MARK visual correction
底座驱动方式	伺服电机 Servo motor
供料器方式	环球款 Universal
编程方式	离线/在线 (快速扫描编程功能) Offline/Online (Quick scan programming function)
数据输入方式	USB 接口输入(EXCEL 文档格式) USB input (EXCEL document-format)
Badmarks 识别	具有不良 PCB 板自动识别功能 Automatic recognition function for defective PCB boards
控制系统	Windows 操作系统中英文界面、视窗平台、液晶显示 Windows operating system, Chinese&English interface, platform, LCD display
MES 系统	支持 MES 接口 (可选配) Supporting MES interface(optional)
使用电源/功率	220V,AC (单相) 50/60HZ , 1.6KW Single phase
使用气压/用气量	0.6MPA/0.3 立方米/分钟 0.6 mpa / 0.3 m ³ / min
主机尺寸	L1806mm×W1456mm×H1806mm
料站尺寸	L1386mm×W972mm×H1298mm (10 站式分体料站) 10 feeder station
	L1895mm×W972mm×H1298mm (20 站式分体料站) 20 feeder station
机器重量	含 10 站位约 1600KG Approximately 1600kg (with 10 feeders)